



■ 角ホルダ

CB形(ボーリング加工用装着時)

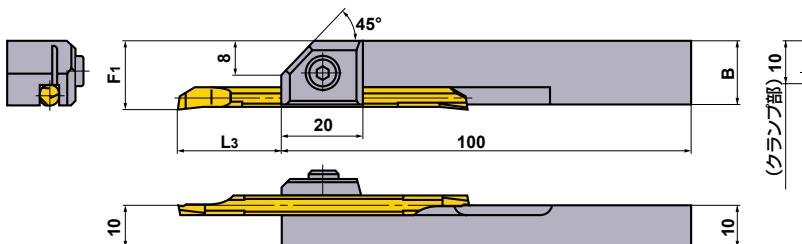

CR形(倣い加工用装着時)



呼び記号	在庫	寸法(mm)						対応する ステッキイツイン		クランプねじ	レンチ	締付け トルク (N・m)
		F1		L3 *		S2	B					
		CB	CR	CB	CR	CR	CR	CB	CR			
SBH1020R	●	13	—	6–24 (6–10)	—	—	12.9	02RS(-B) 02RS-0(B)	—	HSC04010	HKY30R	4.8
1030R	●	14	12.65	8.5–22 (9–15)	11–19.5 (12)	14	13.8	03RS(-B) 03RS-0(B)	03RS-01(B)	HSC05012	HKY40R	9.5
1040R	●	15	13.15	11–29.5 (12–20)	13–27.5 (14)	15	14.7	04RS(-B) 04RS-0(B)	04RS-01(B)	HSC05012	HKY40R	9.5
1050R	●	16	13.65	13.5–37 (15–25)	15–35.5 (16)	16	15.6	05RS(-B) 05RS-0(B)	05RS-01(B)	HSC05012	HKY40R	9.5
1060R	●	17	—	13.5–42 (18–30)	—	17	16.5	06RS(-B) 06RS-0(B)	—	HSC05012	HKY40R	9.5
1070R	●	18	—	13.5–52 (21–35)	—	18	17.4	07RS(-B) 07RS-0(B)	—	HSC05012	HKY40R	9.5

注 角ホルダには、スティックバーとステッキを取り付けできません。

* L3はクランプ可能突出し量を示し、()は炭素鋼・合金鋼加工時の推奨突出し量を示す。